

## Антискользящий наступенный профиль

Актуален для входов со ступенями из мрамора, гранита, керамической плитки – выгодно подчеркивает форму ступеней, удлиняет срок службы облицовки ступеней, прочно фиксирует стопу, предотвращая падение человека в мокрую, скользкую и снежную погоду.

**Размер:** максимальная длина одного профиля составляет 6 метров.

Выпускается 2х видов: с носиком (на край ступени) и плоский (на ступень).

**Цвет:** алюминий; резиновая вставка – черный, желтый.



**Наполнитель:** высококачественная рифленая резина, не теряет своих качеств при температуре от +50 до - 40 градусов.

**Срок эксплуатации:** не менее 5 лет

| № п/п | Наименование товара   | Ед.изм. | Цена, руб. |
|-------|---|---------|------------|
| 1     | Антискользящий профиль плоский с резиновой вставкой (чёрной)  | п.м.    | 625        |
| 2     | Антискользящий профиль плоский с резиновой вставкой (цветной) | п.м.    | 655        |
| 3     | Антискользящий профиль угловой с резиновой вставкой (чёрной)  | п.м.    | 680        |
| 4     | Антискользящий профиль угловой с резиновой вставкой (цветной) | п.м.    | 710        |
| 5     | Клей «Космофен» 50 г.   | шт.     | по запросу |
| 6     | Резиновая вставка (чёрная)                                    | п.м.    | 200        |
| 7     | Резиновая вставка (цветная)                                   | п.м.    | 220        |
| 8     | Алюминиевый профиль плоский                                   | п.м.    | 475        |
| 9     | Алюминиевый профиль угловой                                   | п.м.    | 535        |

Отпускается со склада метражом кратным 1 м.п.

Средний расход клея до 10 гр. на 1 м.п.

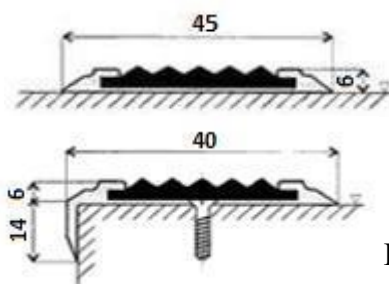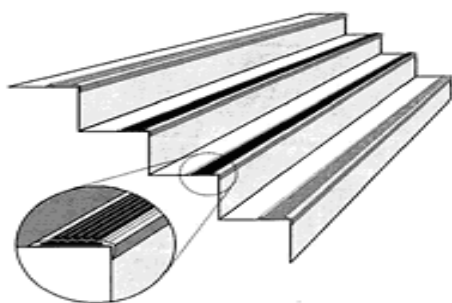

Прорези для внутренней деформации

Надежное крепление резиновой вставки в

Крепится алюминиевый профиль на поверхность с помощью дюбелей и шурупов, резина проклеивается при температуре до минус 4°С (клей БФ88 или cosmofen CA12) или крепиться насквозь.